

Kumstiger og kumluker



Seljeveien 3 1661 Rolvsøy
Tlf:69339500 www.stigesenteret.no post@stigesenteret.no Faks:69339509

Litt om oss!

Stigesenteret AS ble i september 1993 etablert av SFO, Senter for organisasjonslæring, under navnet Salgssenteret Østfold Ny Næring AS, som et salgs og markedsføringsfirma. Firmaets hovedoppgave ble etter hvert å etablere forhandlere på landsbasis for Tikaslina.

I 1997 ønsket eierne å selge selskapet, og undertegnede overtok i mars 1998. Selskapet fremstår i dag som en familiebedrift. Firmaet har siden den gang flyttet inn i nye lokaler, endret struktur og utviklet seg til en moderne bedrift innen grossistvirksomhet, der Silkeborg Stigefabrikk i Danmark er vår største samarbeidspartner og leverandør.

Det er først og fremst gjennom et godt og nært samarbeid med våre forhandlere og brukere at vi har utviklet oss til å bli en konkurransedyktig leverandør.

Stigesenteret AS er i dag et firma med god produktkunnskap, god service og stort lager. Vi har et meget godt samarbeid med våre leverandører, og alt dette bidrar til sikker og hurtig levering.

Stigesenteret har i den senere tid inngått et nært og godt samarbeid med stillasprodusenten Jumbo. Dette har bidratt til at vi er blitt vesentlig styrket på det profesjonelle marked.


Vi har alltid bestrebet oss på at kvalitet og sikkerhet skal prioriteres ved valg av våre produkter enten det gjelder hobby ellers yrkes bruk.

Garantier: På hobby produkter er det til en hver tid kjøpsloven som gjelder, yrkesprodukter se etter våre garantimerker.

Vi ønsker at dere får god nytte av vår nye katalog og ser fram til et fortsatt godt samarbeid.

Med hilsen
Svein Rostad
Daglig leder

René Rostad
Katalogansvarlig

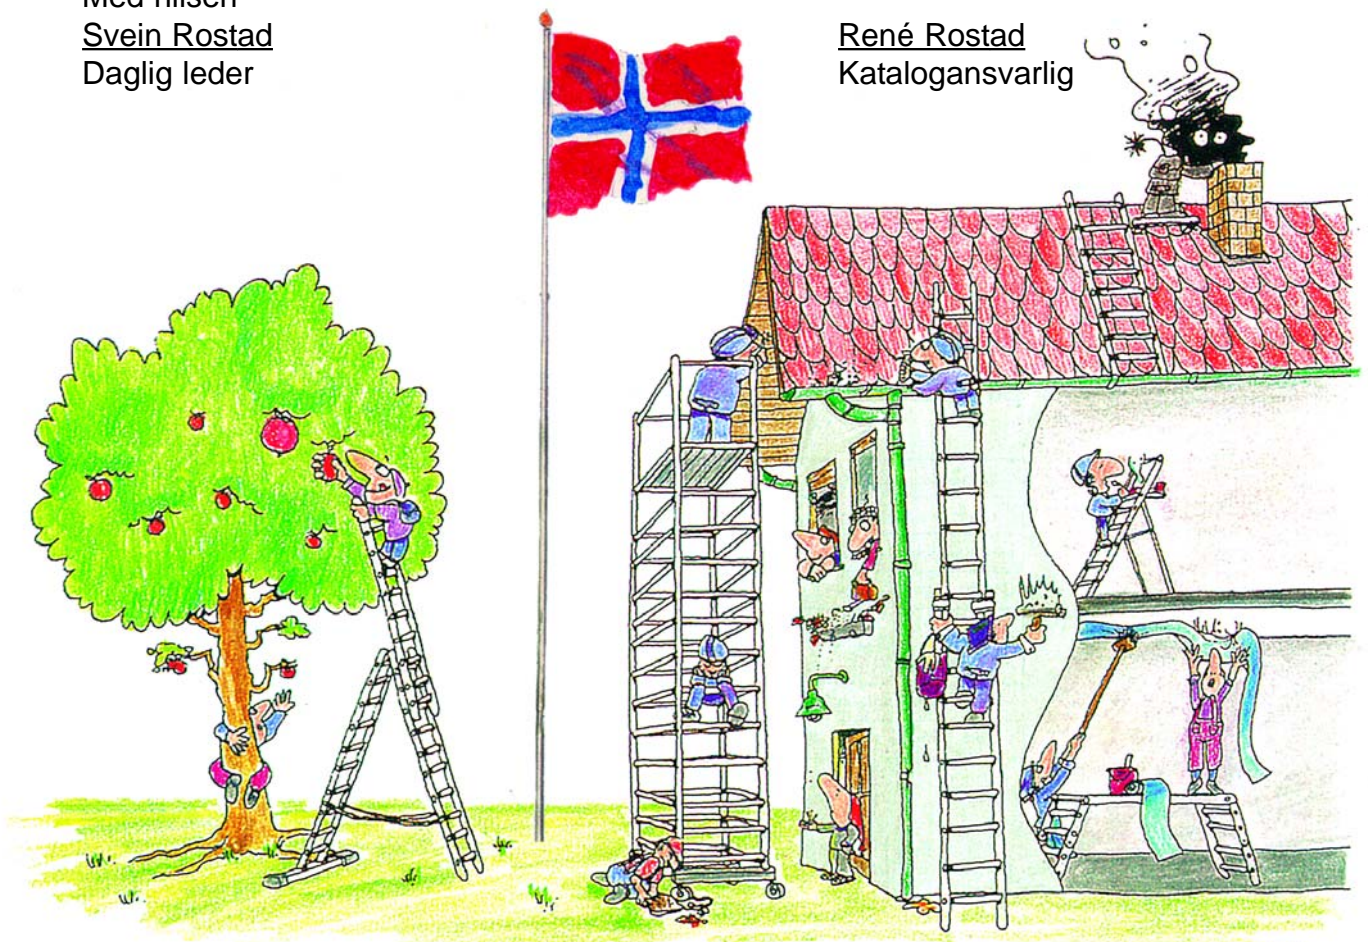

Leidertrinn

Plastbelagte trinn med høy slitesterkhet av polyethylene. (HDPE)
Sklisikre trinn.

Leveres i to utførelser samt i galvanisert og syrefast.

Passer utmerket til ettermontering, da det ikke krever noe form for ekstra festematriell.

Testet i hendhold til DIN 19555 og DIN 1264 del 2



Type A

	Trinn bredde	Total Bredder	Festehull Ø	Varenr.	
Stål	300mm	330 + 0,5 mm	25 mm	20-65170	
Strefast stål	300 mm	330 + 0,5 mm	25 mm	20-65171	



Type B

	Trinn bredde	Total Bredder	Festehull Ø	Varenr.	
Stål	300mm	330 + 0,5 mm	25 mm	20-65172	
Strefast stål	300 mm	330 + 0,5 mm	25 mm	20-65173	



Innstøpningstrinn

i syrefast stål 1.4301 (V2A)


Passer til de steder trinnene ikke får bygge ut fra vegg,
da de skal støpes fast i vegg.

Sklisikre trinn.

B x H x D = 200 x 220 x 170 mm



Syrefast	
Varenr.	20-65174

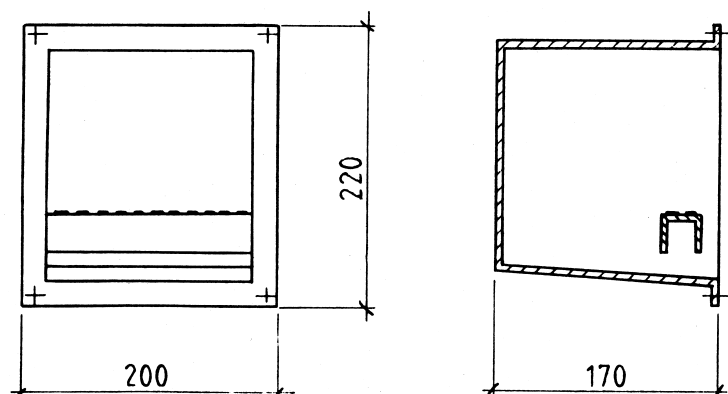

Kumstiger

Kumstigen

er produsert av aluminium med lukkede vanger og med rifflede trinn på 30 mm bredde. Dette gjør stigen sikker og god å gå i. Kumstigen er produsert av testet og godkjent materiell (vvt). Trinnavstand 300 mm. Stigens utvendige bredde 360 mm, innvendig 310 mm. På toppen av stigen er det montert en kraftig festebrakett.

Braketten i galvanisert stål

er 75 mm høy, har 4 mm godstykkelse og ett stk 18 mm hull for feste til kumvegg. Det anbefales at det benyttes en nylonkive mellom brakett og kumvegg, samt mellom brakett og bolthode. Brakettene er testet av SINTEF. Anbefalt max vekt på stige / brakett er satt til 300 Kg. I enden av stigen er det montert avstandsbraketter, 17 x 5 cm med 4 mm godstykkelse, som sikrer riktig avstand fra kumvegg.

EN 14396 og EN 131



Antall trinn	Lengde m	Varenr.
4 trinn	1,1	22-4604
5 trinn	1,4	22-4605
6 trinn	1,7	22-4606
7 trinn	1,9	22-4607
8 trinn	2,3	22-4608
9 trinn	2,6	22-4609
10 trinn	2,8	22-4610
12 trinn	3,4	22-4612
14 trinn	3,9	22-4614
Sikkerhetshandtak	1,4	22-1200



Monteringspakker

Leveres i både galvanisert og syrefast stål.

Varekode / varenr.	Beskrivelse	Dimensjon
08-G-M sats	Galvanisert monteringspakke	M 16

Støtteringer i solid aluminium

Erstatter kummens naturlige flens ved forhøyning.

Dimensjon	Beskrivelse	VVS nr.	Varenr.
Ø 650 mm	Støttering	9821561	22-Ø65
Ø 750 mm	Støttering	9821578	22-Ø78



Løs påstigningshjelp til stige

Syrefast stål V4A. Meget gunstig løsning da feste står igjen i stigen og handtaket kan brukes på flere stiger.



Vekt	Lengde	Varenr.
3,8 kg	1,6 m	20-65001

Feste til påstigningshjelp

Leveres i syrefast V4A eller galvanisert stål, passer til 20-65002

Vekt	Matreal	Varenr.
1 kg	Syrefast	20-65002
1 kg	Galvanisert	20-65005



Fast påstigningshjelp til vegg

Leveres i syrefast V4A eller galvanisert stål, for permanent feste til kumvegg.

Nedfellbar når den ikke er i bruk.



Vekt	Matreal	Lengde	Varenr.
4,5 kg	Syrefast	1,5 m	20-65003
4,5 kg	Galvanisert	1,5 m	20-65006

Fast påstigningshjelp til stige

Leveres i syrefast V4A eller galvanisert stål, for permanent feste til stige.

Nedfellbar når den ikke er i bruk.



Vekt	Matreal	Lengde	Varenr.
5,0 kg	Syrefast	1,5 m	20-65004
5,0 kg	Galvanisert	1,5 m	20-65007

Fast påstigningshjelp til stige "Dobbel"

Leveres i syrefast V4A eller galvanisert stål, for permanent feste til stige.

Nedfellbar når den ikke er i bruk.



Matreal	For stige bredde	Maks høyde over stige	Varenr.
Galvanisert	340 mm	1,1 m	20-65008
Syrefast	340 mm	1,1 m	20-65009
Galvanisert	440 mm	1,1 m	20-65010
Syrefast	440 mm	1,1 m	20-65011

Kumstige i galvaniseret stål

Trinnbredde på 300 eller 400 mm med lukkede vanger på 50 x 20 mm og sklisikre trinn



Antall trinn	Lengde m	Total Bredder	Trinn-bredder	Varenr.		Total bredde	Trinn-bredder	Varenr.
4	1,12	340 mm	300 mm	20-60004		440 mm	400 mm	20-61004
5	1,40	340 mm	300 mm	20-60005		440 mm	400 mm	20-61005
6	1,68	340 mm	300 mm	20-60006		440 mm	400 mm	20-61006
7	1,98	340 mm	300 mm	20-60007		440 mm	400 mm	20-61007
8	2,24	340 mm	300 mm	20-60008		440 mm	400 mm	20-61008
9	2,52	340 mm	300 mm	20-60009		440 mm	400 mm	20-61009
10	2,80	340 mm	300 mm	20-60010		440 mm	400 mm	20-61010
11	3,08	340 mm	300 mm	20-60011		440 mm	400 mm	20-61011
12	3,36	340 mm	300 mm	20-60012		440 mm	400 mm	20-61012
13	3,64	340 mm	300 mm	20-60013		440 mm	400 mm	20-61013
14	3,92	340 mm	300 mm	20-60014		440 mm	400 mm	20-61014
15	4,20	340 mm	300 mm	20-60015		440 mm	400 mm	20-61015



Kumstige i syrefast stål V4A

Trinnbredde på 300 eller 400 mm med lukkede vanger på 50 x 20 mm og sklisikre trinn

Antall trinn	Lengde m	Total Bredder	Trinn-bredder	Varenr.		Total bredde	Trinn-bredder	Varenr.
4	1,12	340 mm	300 mm	20-62004		440 mm	400 mm	20-63004
5	1,40	340 mm	300 mm	20-62005		440 mm	400 mm	20-63005
6	1,68	340 mm	300 mm	20-62006		440 mm	400 mm	20-63006
7	1,98	340 mm	300 mm	20-62007		440 mm	400 mm	20-63007
8	2,24	340 mm	300 mm	20-62008		440 mm	400 mm	20-63008
9	2,52	340 mm	300 mm	20-62009		440 mm	400 mm	20-63009
10	2,80	340 mm	300 mm	20-62010		440 mm	400 mm	20-63010
11	3,08	340 mm	300 mm	20-62011		440 mm	400 mm	20-63011
12	3,36	340 mm	300 mm	20-62012		440 mm	400 mm	20-63012
13	3,64	340 mm	300 mm	20-62013		440 mm	400 mm	20-63013
14	3,92	340 mm	300 mm	20-62014		440 mm	400 mm	20-63014
15	4,20	340 mm	300 mm	20-62015		440 mm	400 mm	20-63015



Kumstige i glassfiber






Trinnbredde på 300 eller 400 mm med lukkede vanger på 58 x 25 mm og sklisikre trinn



Antall trinn	Lengde m	Total Bredder	Trinn-bredder	Varenr.		Total bredde	Trinn-bredder	Varenr.
4	1,12	350 mm	300 mm	20-64004		450 mm	400 mm	20-64104
5	1,40	350 mm	300 mm	20-64005		450 mm	400 mm	20-64105
6	1,68	350 mm	300 mm	20-64006		450 mm	400 mm	20-64106
7	1,98	350 mm	300 mm	20-64007		450 mm	400 mm	20-64107
8	2,24	350 mm	300 mm	20-64008		450 mm	400 mm	20-64108
9	2,52	350 mm	300 mm	20-64009		450 mm	400 mm	20-64109
10	2,80	350 mm	300 mm	20-64010		450 mm	400 mm	20-64110
11	3,08	350 mm	300 mm	20-64011		450 mm	400 mm	20-64111
12	3,36	350 mm	300 mm	20-64012		450 mm	400 mm	20-641012
13	3,64	350 mm	300 mm	20-64013		450 mm	400 mm	20-64113
14	3,92	350 mm	300 mm	20-64014		450 mm	400 mm	20-64114
15	4,20	350 mm	300 mm	20-64015		450 mm	400 mm	20-64115

Veggfeste galvanisert stål

Lengde mm	Type	Matriell	Varenr.
150	Fast	Galvanisert	20-60018
150 - 300	Regulerbar	Galvanisert	20-60019
150 - 200	Regulerbar	Galvanisert	20-60021
200 - 250	Regulerbar	Galvanisert	20-60022
280 - 330	Regulerbar	Galvanisert	20-60023
360 - 410	Regulerbar	Galvanisert	20-60024

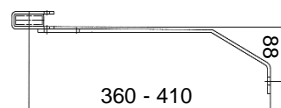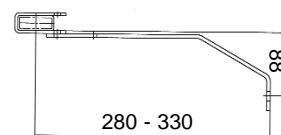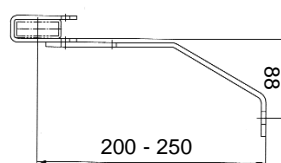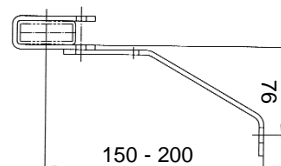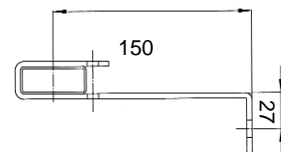

Veggfeste syrefast stål

Lengde mm	Type	Matriell	Varenr.
150	Fast	Syrefast	20-62018
150 - 300	Regulerbar	Syrefast	20-62019
150 - 200	Regulerbar	Syrefast	20-62021
200 - 250	Regulerbar	Syrefast	20-62022
280 - 330	Regulerbar	Syrefast	20-62023
360 - 410	Regulerbar	Syrefast	20-62024

Veggfeste i syrefast stål til glassfiberstiger

Lengde mm	Type	Matriell	Varenr.
150	Fast	Syrefast	20-64018
150 - 300	Regulerbar	Syrefast	20-64019
150 - 200	Regulerbar	Syrefast	20-64021
200 - 250	Regulerbar	Syrefast	20-64022
280 - 330	Regulerbar	Syrefast	20-64023
360 - 410	Regulerbar	Syrefast	20-64024


Bemerk: For stiger med 4-9 trinn brukes 4 stk veggfester, 10-15 trinn brukes 6 stk veggfester og fra 16-24 trinn brukes 10 stk veggfester.

Nedfellbar topp

Monteres enkelt på toppen av kumstigen. Fungerer som påstigninghjelp og som sikkerhetsgitter så ingen ramler ned i hullet. Passer til kummer på 800 og 1000 mm.

Toppens lengde	Innvendig bredde	Matriell	Varenr.
560 mm	300 mm	Galvanisert	20-65175
840 mm	300 mm	Galvanisert	20-65176
560 mm	400 mm	Galvanisert	20-65177
840 mm	400 mm	Galvanisert	20-65178
560 mm	300 mm	Syrefast	20-65179
840 mm	300 mm	Syrefast	20-65180
560 mm	400 mm	Syrefast	20-65181
840 mm	400 mm	Syrefast	20-65182

Kumstige med nedfellbar topp

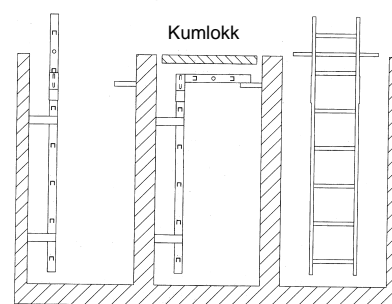


Flytesett

Du kan enkelt lage en flytestige av kumstigen på kort tid.

Settet inneholder:

En plastikk tank på 25 l, komplett med festebraketter, hengslet veggfeste.

Alle deler er i syrefast stål.

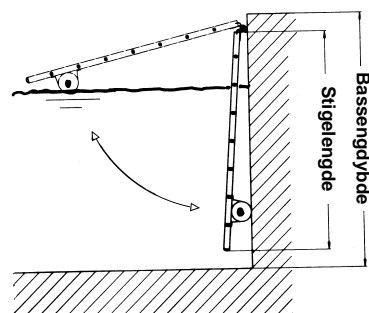

Varenr.
20-64018

Firkantet kumluker

i rustfritt stål. Lokket er i 2 mm rustfritt stål med en opphøyning på midten, innvendig avstivning, innvendige hengsler og gassfjærer for enkel betjening.

Frostsikker med nøkkelhull, leveres med en nøkkel.

Laget i hendhold til DIN 1239




Uten isolasjon

Mål mm	Varenr.
600 x 600	20-65100
800 x 800	20-65101
1000 x 1000	20-65102
1200 x 1200	20-65103

Med 25 mm isolasjon

Mål mm	Varenr.
600 x 600	20-65104
800 x 800	20-65105
1000 x 1000	20-65106
1200 x 1200	20-65107

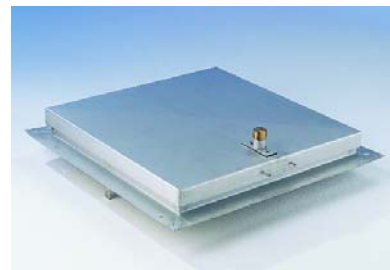


Runde kumluker

Uten isolasjon

Mål mm	Varenr.
600	20-65108
800	20-65109
1000	20-65110
1200	20-65111

Med 25 mm isolasjon

Mål mm	Varenr.
600	20-65112
800	20-65113
1000	20-65114
1200	20-65115

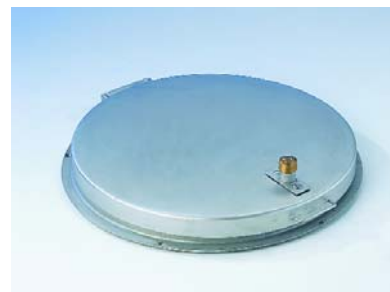

Firkantet kumluker med luftekanal

i rustfritt stål. Lokket er i 2 mm rustfritt stål med en opphøyning på midten, innvendig avstivning, innvendige hengsler og gassfjærer for enkel betjening. Frostsikker med nøkkelhull, leveres med en nøkkel.

Luftekanalen har en diameter på 150 mm, 350 mm høy og insektsikret


Laget i hendhold til DIN 1239

Uten isolasjon

Mål mm	Varenr.
600 x 600	20-65116
800 x 800	20-65117
1000 x 1000	20-65118
1200 x 1200	20-65119

Med 25 mm isolasjon

Mål mm	Varenr.
600 x 600	20-65120
800 x 800	20-65121
1000 x 1000	20-65122
1200 x 1200	20-65123

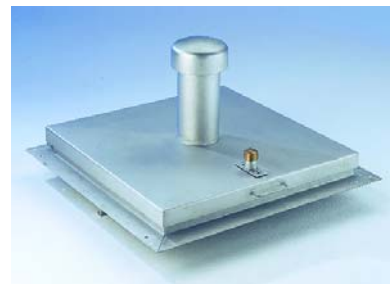


Runde kumluker med luftekanal

Uten isolasjon

Mål mm	Varenr.
600	20-65124
800	20-65125
1000	20-65126
1200	20-65127

Med 25 mm isolasjon

Mål mm	Varenr.
600	20-65128
800	20-65129
1000	20-65130
1200	20-65131

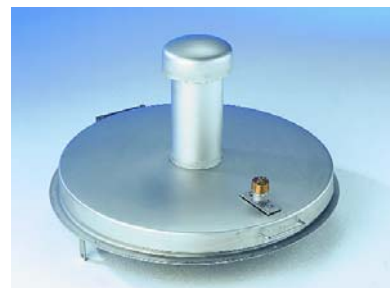

Tilbehør

Låsesylindren leveres med tre nøkkler

	Varenr.
Låsesylinder	20-65132
Hullbeskytter	20-65133
Ekstra nøkkel	20-65134

Integrerte kumluker

Gass og vanntett luke med fire låsebolter. Konisk konstruksjon som gjør den enkel å ta av og legge på plass.

Luken kan fylles med betong, asfalteres osv. så den ikke skiller seg ut fra miljøet.

Testet og godkjent i henhold til DIN 1229 og EN 124

Styrke: 125KN (=12,5 t) fylt med B25 betong.


Dybde 80 mm, total dybde 105 mm.



Høyere styrke og andre mål kan leveres ved forespørsel.

Galvanisert stål

Rammens innvendige mål	Rammens utvendige mål	Vekt kg	Varenr.
450 x 450	610 x 610	14,5	20-65601
635 x 365	795 x 795	21,5	20-65602
800 x 800	960 x 960	35,5	20-65603
1000 x 1000	1160 x 1160	41,5	20-65604

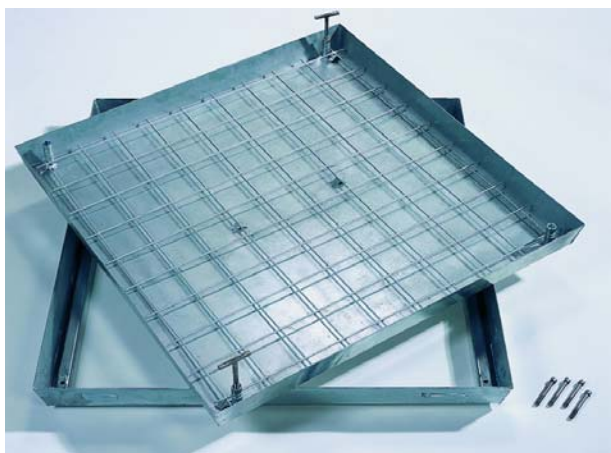

Syrefast stål

Rammens innvendige mål	Rammens utvendige mål	Vekt kg	Varenr.
450 x 450	610 x 610	14,5	20-65609
635 x 365	795 x 795	21,5	20-65610
800 x 800	960 x 960	35,5	20-65611
1000 x 1000	1160 x 1160	41,5	20-65612

Kumluker med fast plate

Gass og vanntett luke med fire låsebolter. Konisk konstruksjon som gjør den enkel å ta av og legge på plass.

Luken har en sklisikker overflate i stål

Testet og godkjent i henhold til DIN 1229 og EN 124

Styrke: 10 KN (=1 t)

Total dybde 63 mm.

Høyere styrke og andre mål kan leveres ved forespørsel.

Galvanisert stål

Rammens innvendige mål	Rammens utvendige mål	Vekt kg	Varenr.
600 x 600	760 x 760	30,0	20-65605
800 x 800	960 x 960	46,0	20-65617
1000 x 1000	1160 x 1160	66,0	20-65608



Syrefast stål

Rammens innvendige mål	Rammens utvendige mål	Vekt kg	Varenr.
600 x 600	760 x 760	30,0	20-65613
800 x 800	960 x 960	46,0	20-65614
1000 x 1000	1160 x 1160	66,0	20-65615

Kumluker med hengsel

Syrefast stål 14301 respektiv kjørbær , stabil ramme med utskiftbar pakning, vanntett lokk av perforert stål med skjulte hengsler med gassfjærer.

Åpnes enkelt med hjelp fra gassfjærer. Hengslene fungerer som igjenklappingsikring.

Betjeningsnøkkel. Leveres med 1 stk nøkkel

Vekt kg	Varenr.
14,5	20-65136
21,5	20-65137
35,5	20-65138





Klasse A

Vekt kg	Varenr.
14,5	20-65139
21,5	20-65140
35,5	20-65141

Klasse B

Vekt kg	Varenr.
14,5	20-65142
21,5	20-65143
35,5	20-65144

Klasse C

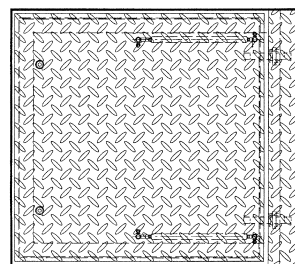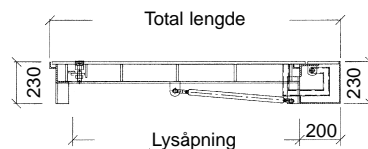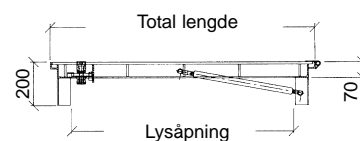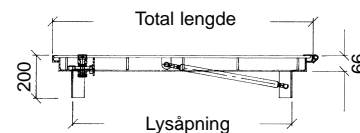

Lokket kan også leveres isolert og i spesialstørrelser.



Priser på forespørsel.

Gitterist til mellomdekke

Passer til mannhull på 650mm.

Kan leveres i syrefast og eloksert aluminium.

- Ø: 640mm
- Maske: 30x30mm
- Bærerib: 30x3mm SP
- Kantstål: 30x3mm
- Vinkel: 30x30x5

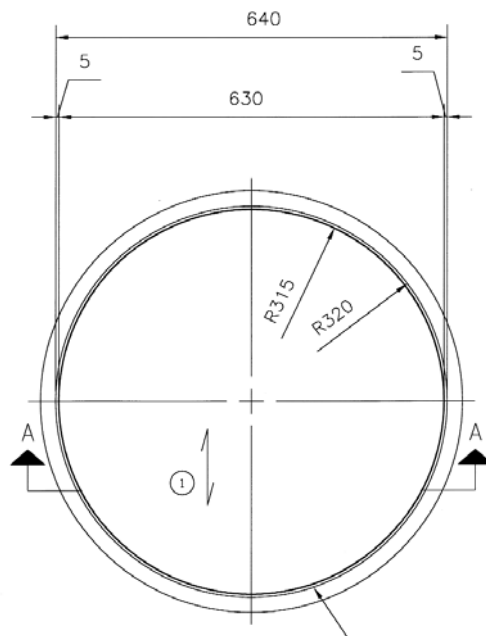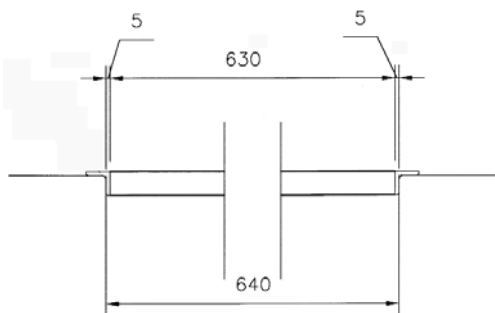


	Varenr.
Syrefast	22-2061
Galvanisert	22-2062

Kumstiger

tlf: 69 33 95 00 www.stigesenteret.no faks: 69 33 95 09



Notat:

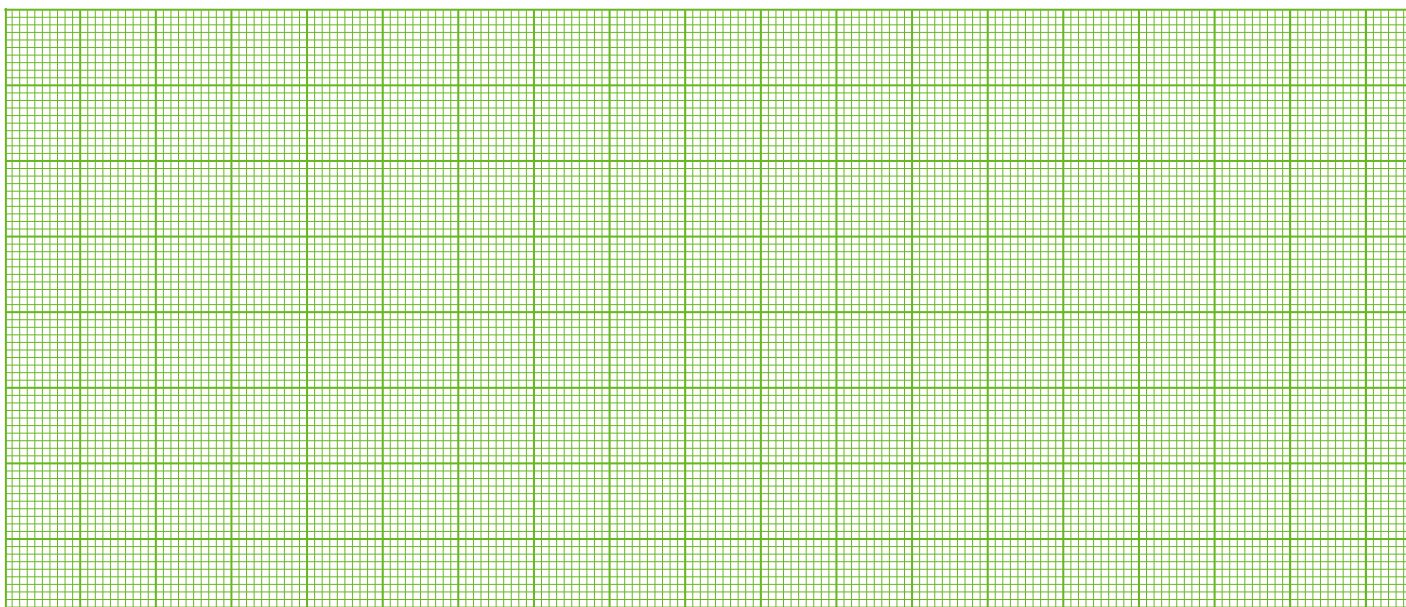



StigeSenteret AS
Seljeveien 3 Råbekken
1661 Rolvsøy
Tlf: 69339500 Faks: 69339509
www.stigesenteret.no post@stigesenteret.no